


The logo for Logic A, featuring the word "LOGIC" in a bold, black, sans-serif font, followed by a blue square containing a white capital letter "A".

ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

DEVOREX®

Classic 120

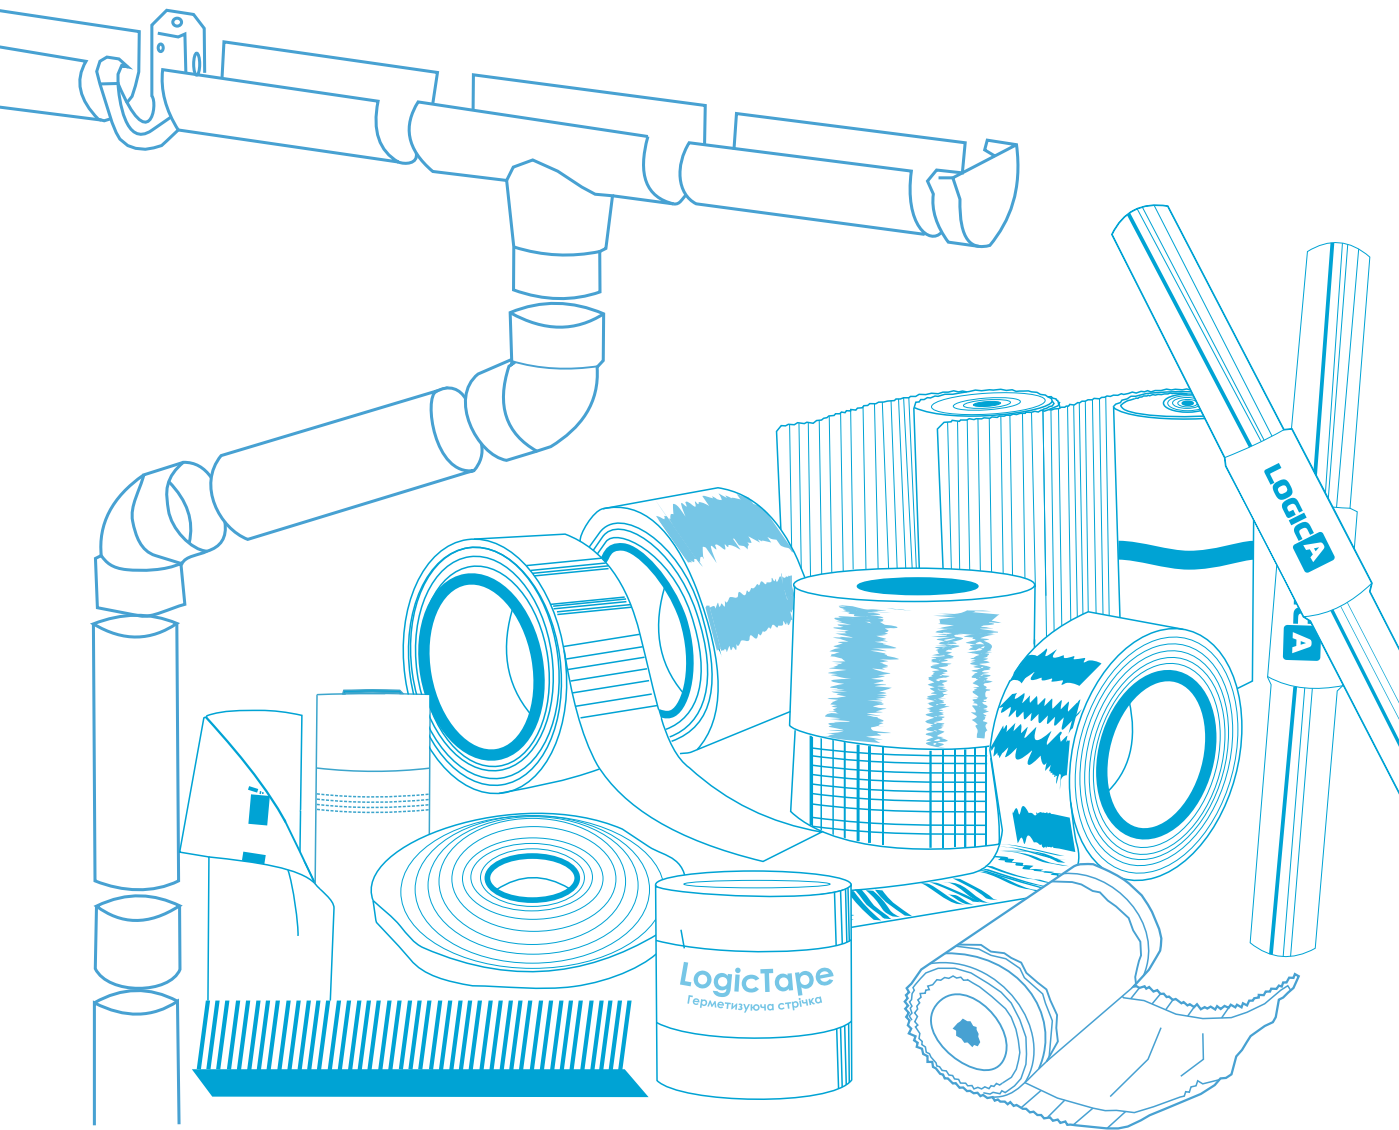

120 мм



80 мм

Водостічна система з ПВХ



Доступні кольори:

- RAL 8019 коричневий
- RAL 9010 білий
- RAL 8023 теракотовий
- RAL 6005 зелений
- RAL 7024 графіт
- RAL 3009 бордо
- RAL 9017 чорний
- RAL 1015 бежевий

- Висока УФ-стійкість кольорів
- Силіконові герметичні ущільнювачі
- Універсальний кут 60°-160°
- Легкий монтаж «Single Click»
- Гарантія 10 років
- Лаконічний дизайн
- Європейська якість з Болгарії

! Підійде для будинків з покрівлею не більше 300 м² і не вище 2-х поверхів та до малих архітектурних споруд.

DEVOREX®

Elegance 140




140 мм



100 мм

Водостічна система з ПВХ

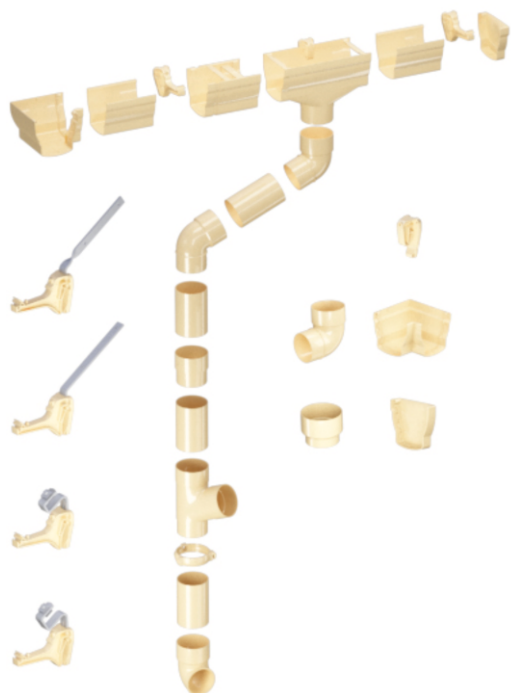

- Гарантія 10 років
- Висока УФ стабільність
- Інноваційна система компенсації теплового розширення.
- Надійний монтаж без протікань.
- Водовідведення понад 9 літрів за сек з одного квадратного метра покрівлі.
- Європейська якість з Болгарії.

Доступні кольори:

● RAL 8019 коричневий


○ RAL 9010 білий

Переваги системи:

- ✓ Приховані кронштейни ринви забезпечують надійне кріплення не псують зовнішній вигляд фасаду.
- ✓ Трапецевидна форма ринви сприяє кращому водовідведенню та запобігає переливанню води.
- ✓ Унікальний дизайн системи виглядає як продовження покрівлі

! Система підійде для середніх і великих житлових, адміністративних будинків та промислових споруд.

Покрівельні плівки та мембрани LOGIC A

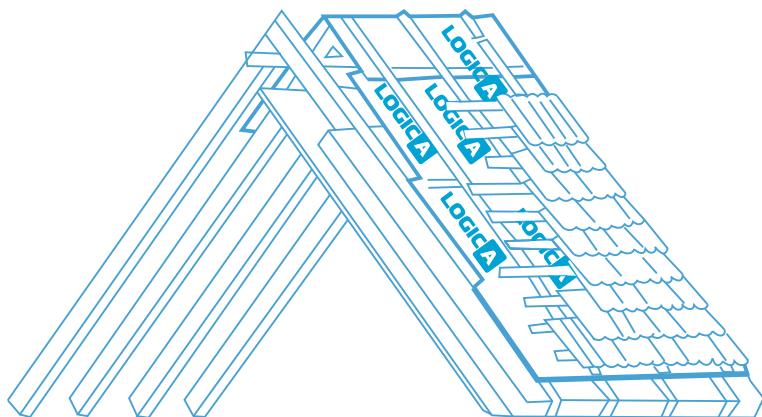

- ✓ супердифузійні мембрани
- ✓ пароізоляційні плівки
- ✓ вітробар'єр
- ✓ фольговані пароізоляційні плівки (тепло взимку/прохолодно влітку)

1

Висока паропроникність (1700г/кв.м/24h) та водонепроникність мембран. Захищає утеплювач з внутрішнього боку від впливу водяного пару та зовнішніх атмосферних опадів.

2

Практичність у використанні. Застосовується для всіх видів скатної покрівлі, зовнішньої і внутрішньої ізоляції стін і підлоги. Крім того, супердифузійні мембрани виконують функцію вітро- та гідро- захисту.

3

Стійкість до Уф променів від 4 до 12 тижнів. Виготовляється з первинних якісних полімерів із додаванням УФ стабілізатора.

4

Швидка доставка продукції по всій Україні.

5

Великий асортимент під будь-які вимоги забудовника. Пароізоляційні та фольговані плівки, паробар'єри, гідробар'єри, супердифузійні мембрани та інше.

Односторонні скотчі

Super AL

Розміри: 50мм\40м
75мм\50м

Склад: фольга
алюмінієва (83 мікрони),
армування 5мм\5мм,
акриловий клей.

Використання:

- склеювання фольгованого паробар'єру та будь-яких фольгованих поверхонь;
- монтаж повітроводів, теплопроводів, вентиляційних та сантехнічних систем;
- встановлення печей, лазень, саун;
- склеювання різних матеріалів: дерево, скло, ПВХ, метал, нержавійка і т.д.

AL+PET

Розміри: 50мм\50м
75мм\50м
100мм\50 м

Склад: металізована
плівка, клей бутиловий.

Використання:

- склеювання фольгованого паробар'єру та інших фольгованих поверхонь;
- монтаж повітроводів, теплопроводів, вентиляційних та сантехнічних систем.
- склеювання різних матеріалів: дерево, скло, ПВХ, метал, нержавійка і т.д.

VENT AL

Розміри: 50мм\50м
75мм\50м

Склад: фольга
алюмінієва (50 мікрон),
клей бутиловий.

Використання:

- монтаж повітроводів, теплопроводів, вентиляційних систем;
- зручний для роботи на висоті та у важкодоступних місцях (легко відривається);
- стійкий до високих температур.

Двухсторонні скотчі

Q-Duo

Розміри: 38мм\25м
15мм\25м

Склад: клей акриловий 280 гр\м²,
армування сіткою зі скловолокна.

Використання:


- герметичне та надійне склеювання покрівельних плівок та мембран;
- незамінний помічник в будь-якому господарстві та на будівництві;
- через високу адгезію склеює між собою різні матеріали: дерево, скло, метал, пластик, папір, тканину.

S-Duo

LOGIC 

Ущільнюючі стрічки

KONTR-FIX




Розміри: 50мм\30м, товщина 3 мм (можливе виготовлення будь-яких розмірів за запитом)


Використання:

- у покрівлі під бруси контробрешітки;
- вирівнювання нерівності між контррейкою і кроквами;
- ущільнюючий елемент при влаштуванні гіпсокартонних перегородок;
- додаткове віброгасіння, теплоізоляція та шумоізоляція.

KONTR-FIX SUPER



Герметизуючі бутилкаучукові стрічки Logic Tape

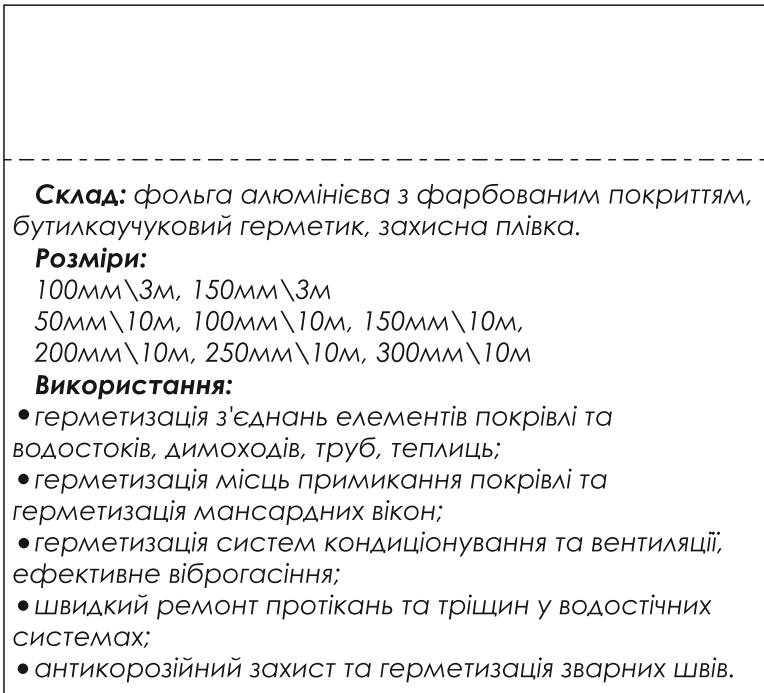

Склад: фольга алюмінієва з фарбованим покриттям, бутилкаучуковий герметик, захисна плівка.

Розміри:

100мм\3м, 150мм\3м
50мм\10м, 100мм\10м, 150мм\10м,
200мм\10м, 250мм\10м, 300мм\10м

Використання:

- герметизація з'єднань елементів покрівлі та водостоків, димоходів, труб, теплиць;
- герметизація місць примикання покрівлі та герметизація мансардних вікон;
- герметизація систем кондиціонування та вентиляції, ефективне віброгасіння;
- швидкий ремонт протікань та тріщин у водостічних системах;
- антикорозійний захист та герметизація зварних швів.

Доступні кольори:



Герметизуюча бутилкаучукова стрічка K2




Розміри: 15мм\45м

Використання:

- герметизація стиків профільних листів покрівлі та фасаду, металевих конструкцій, холодильного обладнання;
- склеювання покрівельних плівок та мембран, герметизації прилягання плівки по периметру покрівлі;
- швидкий ремонт та усунення протікань.

Герметизуючий бутилкаучуковий шнур (БК шнур)

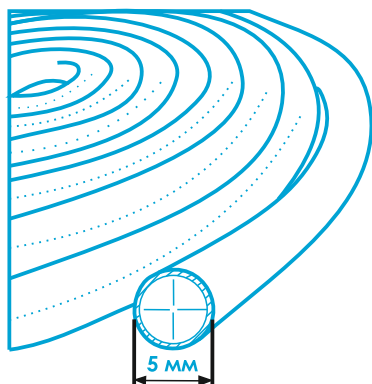


Розміри: Ø 5мм\12 м

Використання:

- монтаж покрівлі з профнастилу та металочерепиці, додаткова герметизація та ущільнення;
- герметизація стиків елементів швидкокомонтованих споруд, термопанелей, модульних конструкцій
- додаткова герметизація місць примикання склопакетів до металевих конструкцій;
- монтаж металевих конструкцій, контейнерів, холодильних камер, теплиць;
- швидке усунення протікань у важкодоступних місцях;
- в автомобілебудуванні.

Алюмінієва герметизуюча стрічка примикання

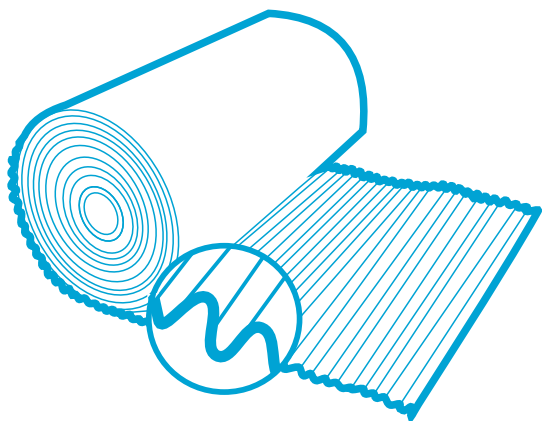

Розміри: 170мм\5м; 300мм\5м

Склад: гофрований алюміній, бутилкаучуковий герметик

Використання:

- герметизація, гідроізоляція та ущільнення місць примикання виступаючих елементів на покрівлі: димоходів, еркерів, мансардних та слухових вікон, зенітних ліхтарів;
- герметизація та захист місць примикання покрівлі до стін будинку.

Особливості:

- міцна та гнучка, внаслідок товстого алюмінію.
- гофроване тиснення дає змогу працювати на складних поверхнях, легко обходити кути та нерівності;
- бутилкаучуковий герметик має високу адгезію до усіх будівельних матеріалів;
- фарбування стійке до вигорання на сонці;
- гарантійний термін - 10 років, термін експлуатації - невизначений.

Доступні кольори:

Коричневий
RAL 8017

Графіт
RAL 7024

Чорний
RAL 9005

Теракотовий
RAL 8004

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІД ВИРОБНИКА

Для якісного монтажу герметизуючих стрічок рекомендуємо:

- пористі поверхні попередньо ґрунтувати
- гладкі поверхні обов'язково знежирювати
- уникати утворення повітряних пухирців між стрічкою та робочою поверхнею
- використовувати спеціальний валик для кращого приклеювання
- уважно дотримуватись робочих температур, вказаних на пакуванні товару.

ЗАХИСТ ДАХОВИХ КОНЬКІВ


Вентиляційна підконькова стрічка

Розміри: 230 мм \ 5 м
310 мм \ 5 м

Доступні кольори:

- RAL 8017 коричневий
- RAL 9005 чорний
- RAL 7024 графіт
- RAL 8004 теракот

Склад: тришарова
паропрониклива мембрана,
гофрований алюміній, скейка
стрічка-герметик

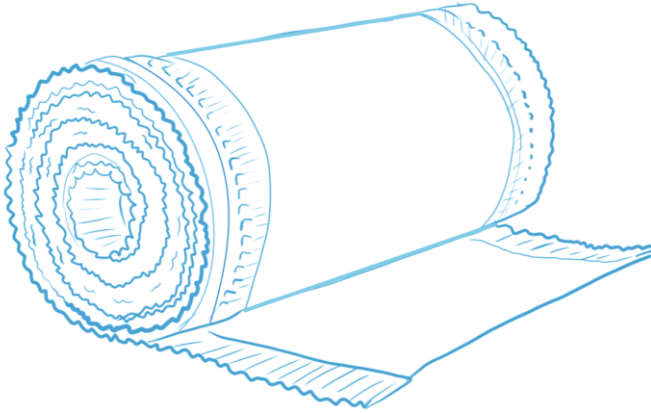

Використовується для захисту покрівлі від впливу атмосферних опадів, які заносяться вітром під коник. Та для вентиляції горищного та підпокрівельного простору. Спеціальні профільовані краї стрічки дозволяють використовувати її на покрівельного покриттях із будь-якою висотою хвилі.


Ущільнювач поролоновий клиноподібний

Розміри: 60 мм \ 1 м

Доступні кольори:

- RAL 8017 коричневий
- RAL 7024 графіт
- RAL 3011 цеглястий


Склад: щільний та еластичний
поролон, клейка основа

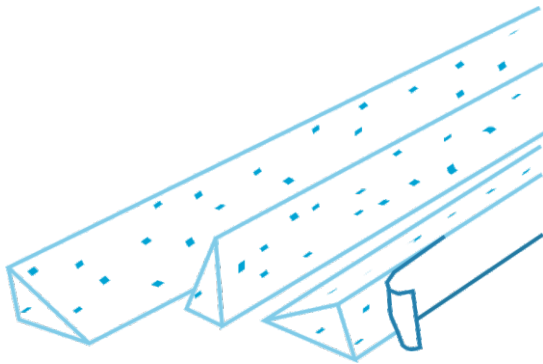

Використовується для ущільнення коника і скатів даху. Герметизація прорізів дахових вікон і з'єднання основи з покрівлею.

ЗАХИСТ ПІДПОКРІВЕЛЬНОГО ПРОСТОРУ

Вентиляційна сітка звису

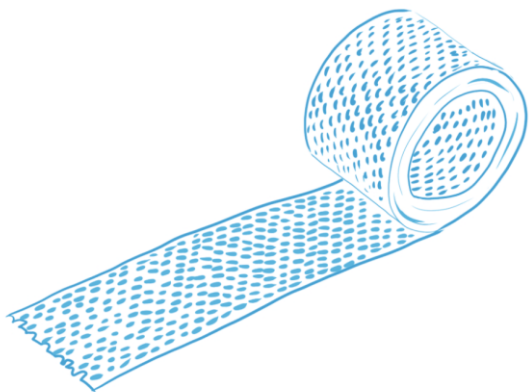


Розміри: 80 мм \ 5 м

Доступні кольори:

- RAL 8017 коричневий
- RAL 7024 графіт
- RAL 3011 цеглястий

Призначена для захисту вхідного вентиляційного підпокрівельного проміжку від попадання листя, птахів і комах. Перфоровані отвори забезпечують вентиляцію підпокрівельного простору.

Гребінь звису з вентиляційною вставкою

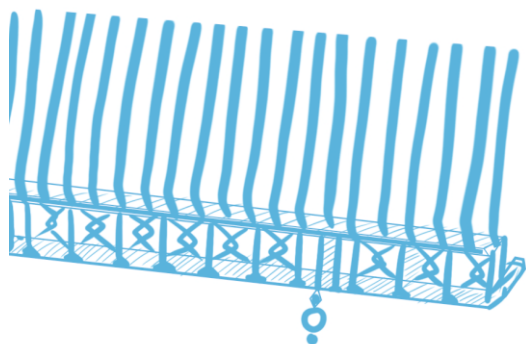


Розміри: 85 мм \ 1 м

Доступні кольори:

- RAL 8017 коричневий
- RAL 7024 графіт
- RAL 3011 цеглястий

Виконує вентиляційну і захисну функцію: захищає дах від проникнення птахів, гризунів і комах, забезпечуючи при цьому збільшений потік повітря.

Гребінь звису плоский

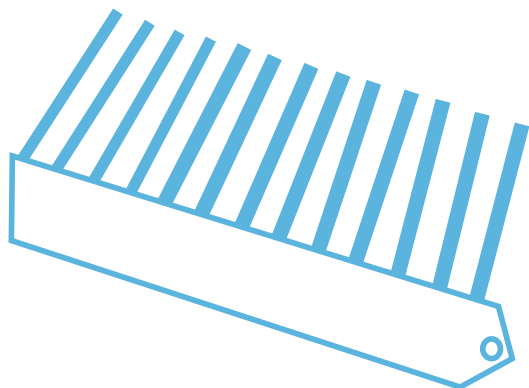

Розміри: 60 мм \ 1 м

Доступні кольори:

- RAL 8017 коричневий
- RAL 7024 графіт
- RAL 3011 цеглястий

Служить захистом підпокрівельного простору від попадання листя, проникнення птахів і гризунів. За рахунок того, що еластичні зуби планки огинають хвилясту форму покрівельного покриття, закриваються всі отвори під хвилею металочерепиці.



Ваш надійний постачальник



Доставка по
всій Україні




Демократичні
ціни



Гарантія від
10 років



Висока якість
матеріалів



Власне
виробництво



Імпорт з
Європи

ТОВ «Лоджик А»

Адреса: м.Одеса, вул. Чапаєва, 5а,

email: info@logic-a.com.ua | site: logic-a.com.ua, devorex.com.ua